



3
★ ANOS DE GARANTIA
★ OU 100.000 KM

O MAIS COMPLETO
DA CATEGORIA

CONCESSIONÁRIAS
EM TODO BRASIL

PÓS VENDA
DE QUALIDADE



minitruck
3.5-11 DT

 **Auto Líbano**
FOTON CAMINHÕES

MOTOR

Fabricante: CUMMINS
Modelo: ISF 2.8 - Turbocharger
Tipo: 4 Cilindros com 16 válvulas
Potência: 110cv @3.600 rpm
Torque: 280 Nm @1.400 - 2.600 rpm
Tecnologia De Emissões: EGR PROCONVE L6
Sistema de Injeção: Eletrônica Bosch Common Rail

TRANSMISSÃO

Fabricante: ZF
Modelo: ZF 5S 400
Tipo: Mecânica manual sincronizada com overdrive, cinco marchas à frente e uma à ré com janela para tomada de força.

Relações de Redução:
1º) 5.015 2º) 2.543 3º) 1.536
4º) 1.000 5º) 0.789 Ré) 4.481

Eixo Traseiro: i= 4.88
Velocidade Máxima: 123 km/h
Capacidade de Partida em Rampa: 29,0%
Capacidade de Subida em Rampa: 51,0%

ESTRUTURA

Chassi: Projetado em aço de alta qualidade com longarinas perfil "C" tipo escada
Cabine: Avançada em aço estampado, basculante
Número de Assentos: Dois, com console central rebatível

FREIOS

Atuação: Hidráulico servo-assistido à vácuo, duplo circuito e ajuste automático com ABS.
Dianteiro: A disco ventilado
Traseiro: Tambor
Estacionamento: A cabo, na transmissão

PLANO DE REVISÕES

KM	5.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000
R\$	CORTESIA	R\$ 1.041,96	R\$ 1.231,41	R\$ 1.314,96	R\$ 3.247,46	R\$ 1.943,67	R\$1.569,41	R\$ 1.314,96	R\$ 3.247,46	R\$ 1.375,95	R\$ 1.569,41	R\$ 1.314,96	R\$ 3.537,98	R\$ 1.375,95	R\$ 1.569,41	R\$ 1.314,96	R\$ 3.537,98	R\$ 1.375,95	R\$ 1.569,41

CHASSI

Direção: Hidráulica, volante com regulagem de altura e profundidade.
Eixo Dianteiro: Perfil "I", forjado, capacidade de carga para 2,4 TON.
Embreagem: Monodisco a seco com acionamento vácuo-assistido.
Diâmetro do Disco: 310mm. Heavy-Duty.
Suspensão Dianteira: Eixo Rígido, Feixe de molas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Suspensão Traseira: Eixo Rígido motriz, Feixe de molas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Rodas: Em aço, medida 16x5.5
Pneus: 195/75R16.
Tração: Traseira 4x2.
Rodagem: Dupla (DT).

PESOS E CAPACIDADES

Tara (em origem de marcha): 1.790 kg
Eixo Dianteiro Vazio: 1.220 kg
Eixo Traseiro Vazio: 570 kg
Total PBT Legal: 3.490 kg
Eixo Dianteiro Carregado: 1.400 kg
Eixo Traseiro Carregado: 2.090 kg
Carga Legal Útil: 1.700 kg
Total PBT Técnico: 4.000 kg
Carga Técnica: 2.210 kg

CIRCUITO ELÉTRICO

Alternador: 12V/120Ah
Bateria: 100Ah/12V
Tensão nominal: 12V


ITENS DE SÉRIE

Ar - Condicionado, Vidros e Travas Elétricas, Rádio MP3 com Entrada USB, Defletor de Ar, Sensor de Ré, Faróis de Neblina, Eixo Dianteiro Forjado, Acelerador Manual Eletrônico, Cobertura de Degraus, Janela na Parede Traseira, Faróis em Policarbonato, Ventilador Viscoso, Cobertura das Porcas nas Rodas Dianteiras e Air Bag Duplo.

ABASTECIMENTO

Combustível: Diesel S-10
Tanque de Combustível: 80 litros
Óleo do Carter: 5.5 LT SAE 15W-40 (API CJ-4)
Transmissão: 2.8 LT ZF TE-ML02-B - SAE 80W (API GL-4)
Eixo Traseiro: 3.2 LT SAE 85W - 140 (API GL5)
Direção Hidráulica: 2.0 LT ATF Dextron III
Fluido de Embreagem/Freio: 0.8 LT FVM SS DOT 4
Líquido de Arrefecimento: 14 LT Anticongelante Etileno - Glicol 50%

Dimensões:

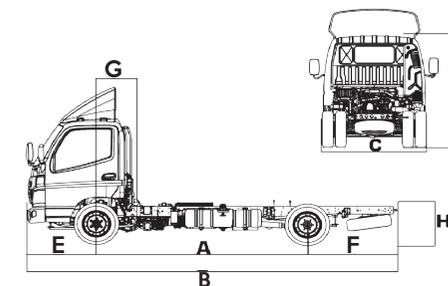

A: Entre Eixos: 2.600 mm
B: Comprimento: 4.825 mm
C: Largura Total: 1.880 mm
D: Altura (descarregado): 2.125 mm
E: Balanço Dianteiro: 1.115 mm
F: Balanço Traseiro: 1.125 mm
G: Distância do Eixo Dianteiro: 595 mm
H: Solo/Longarina (descarregado): 615 mm
Raio de Giro: 12 m
I: Medida do Implemento: 3.555 mm

*sem defletor. Com defletor, adicionar 450 mm

Conheça toda linha de produtos e rede de concessionários
www.fotonmotors.com.br



FOTON ASSISTÊNCIA
0800 799 2020